

CL06910

Rubinetto a 3 fori per lavabo, aeratore 24x1. Vitoni ceramici, portata 12 l/min. Comando scarico 1"¼ in metallo, flex di alimentazione softpex 3/8". Sistema di aggancio rapido per il collegamento dell'acqua.

3-hole washbasin tap, 24x1 aerator. Ceramic valves, 12 l/min flow rate. Control for 1"¼ waste of metal, 3/8" connection flexible hoses of softpex 3/8". Quick coupling system for water connection.




CARATTERISTICHE FEATURES



CERTIFICAZIONI PRODOTTO PRODUCT APPROVALS

L'articolo può disporre di alcune di queste certificazioni. The article may have some of these approvals.

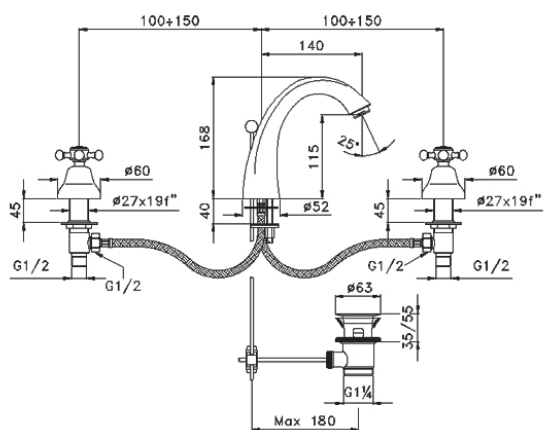


IMBALLI E RICICLABILITÀ PACKAGING AND RECYCLING

| SCATOLA BOX | VOLUME VOLUME | TARA TARE | PESO LORDO GROSS WEIGHT |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------------------------------|
| 7 x 21,2 x 39,5 cm | 0,006 m ³ | 0,25 kg | 2,64 kg |
| COLLO MC | VOLUME VOLUME | TARA TARE | N° SCATOLE PER COLLO N° BOXES FOR MC |
| 38 x 40 x 40 cm | 0,061 m ³ | 0,9 kg | 8 |
| PLASTICA PLASTIC | CARTA PAPER | PALLET PALLET | N° COLLI PER PALLET N° MC FOR PALLET |
| 0,002 kg | 0,362 kg | 9,6 kg | 18 |

DIAGRAMMA DI PORTATA FLOW RATE DIAGRAM

Test eseguito secondo le norme europee EN 817 - EN 200. Portata calcolata con l'impiego di aeratori certificati.

Test carried out according to the European standards EN 817 - EN 200. Flow rate calculated by the application of certified aerators.

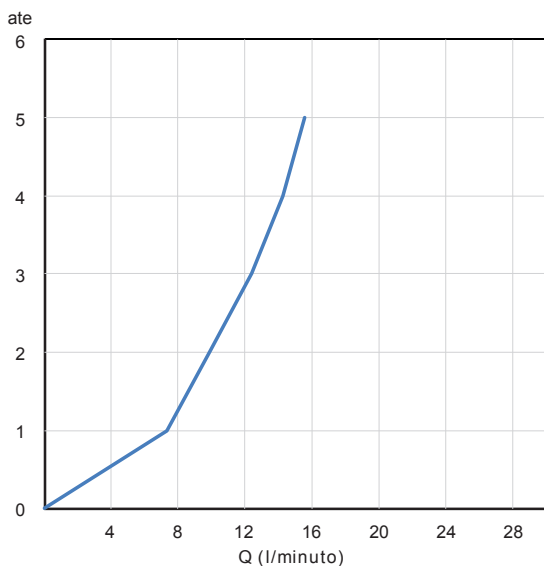

| ate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------|-----|------|------|------|------|
| Q (l/min) | 7,1 | 10,0 | 12,2 | 14,2 | 15,8 |