

CL89110

Gruppo lavello a parete, interasse 150, bocca girevole, aeratore 22x1.  
Vitoni ceramici 180°, portata 12 l/min.

Wall-mounted sink group, interaxes 150, swivel spout, 22x1 aerator. 180° ceramic valves, 12 l/min flow rate.





CARATTERISTICHE FEATURES



CERTIFICAZIONI PRODOTTO PRODUCT APPROVALS

L'articolo può disporre di alcune di queste certificazioni.  
The article may have some of these approvals.

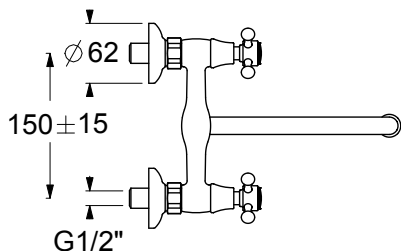

IMBALLI E RICICLABILITÀ PACKAGING AND RECYCLING

SCATOLA BOX	VOLUME VOLUME	TARA TARE	PESO LORDO GROSS WEIGHT
15 x 12,6 x 23,3 cm	0,004 m <sup>3</sup>	0,24 kg	1,42 kg
COLLO MC	VOLUME VOLUME	TARA TARE	N° SCATOLE PER COLLO N° BOXES FOR MC
38 x 40 x 40 cm	0,061 m <sup>3</sup>	0,88 kg	10
PLASTICA PLASTIC	CARTA PAPER	PALLET PALLET	N° COLLI PER PALLET N° MC FOR PALLET
0,002 kg	0,328 kg	9,6 kg	18

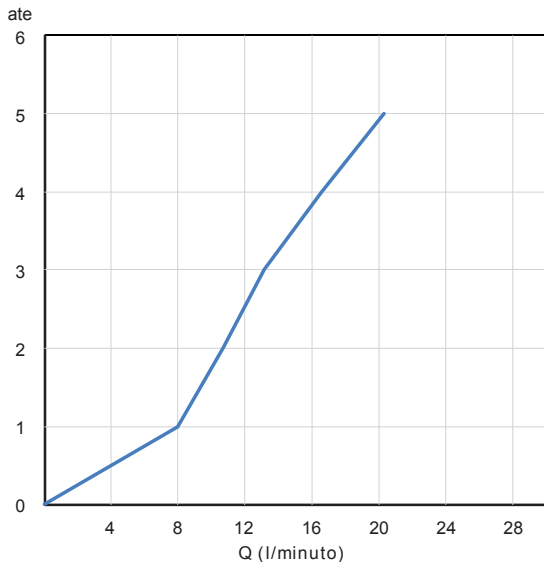


DIAGRAMMA DI PORTATA FLOW RATE DIAGRAM

Test eseguito secondo le norme europee EN 817 - EN 200.  
Portata calcolata con l'impiego di aeratori certificati.

Test carried out according to the European standards EN 817 - EN 200.  
Flow rate calculated by the application of certified aerators.

ate	1	2	3	4	5
Q (l/min)	10,6	11,0	12,9	18,0	20,3