

RI52010

Miscelatore monocomando per vasca esterno, interasse 150 mm. Aeratore 24x1 con deviatore automatico. Cartuccia ceramica, portata 20 l/min. Raccordo 1/2".

External single lever bath mixer, interaxes 150 mm. 24x1 aerator with automatic diverter. Ceramic cartridge, 20 l/min flow rate. 1/2" connection.




CARATTERISTICHE FEATURES



CERTIFICAZIONI PRODOTTO PRODUCT APPROVALS

L'articolo può disporre di alcune di queste certificazioni. The article may have some of these approvals.

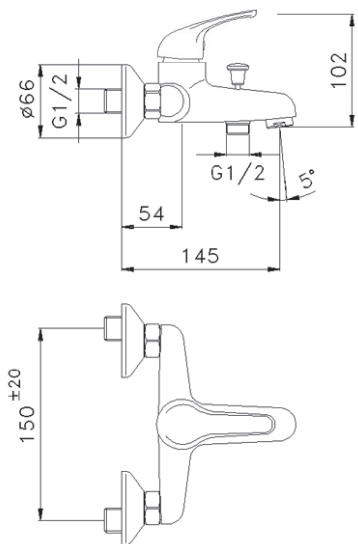

IMBALLI E RICICLABILITÀ PACKAGING AND RECYCLING

| SCATOLA BOX         | VOLUME VOLUME        | TARA TARE     | PESO LORDO GROSS WEIGHT              |
|---------------------|----------------------|---------------|--------------------------------------|
| 15 x 12,6 x 23,3 cm | 0,004 m <sup>3</sup> | 0,24 kg       | 1,78 kg                              |
| COLLO MC            | VOLUME VOLUME        | TARA TARE     | N° SCATOLE PER COLLO N° BOXES FOR MC |
| 38 x 40 x 40 cm     | 0,061 m <sup>3</sup> | 0,88 kg       | 10                                   |
| PLASTICA PLASTIC    | CARTA PAPER          | PALLET PALLET | N° COLLI PER PALLET N° MC FOR PALLET |
| 0,002 kg            | 0,328 kg             | 9 kg          | 18                                   |

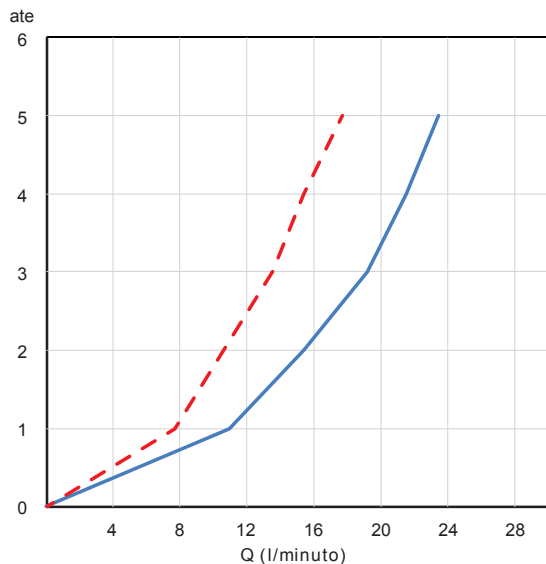


DIAGRAMMA DI PORTATA FLOW RATE DIAGRAM

Test eseguito secondo le norme europee EN 817 - EN 200. Portata calcolata con l'impiego di aeratori certificati.

Test carried out according to the European standards EN 817 - EN 200. Flow rate calculated by the application of certified aerators.

|                 |       |      |      |      |      |
|-----------------|-------|------|------|------|------|
| Doccia / Shower | ----- |      |      |      |      |
| ate             | 1     | 2    | 3    | 4    | 5    |
| Q (l/min)       | 7,7   | 10,9 | 13,4 | 15,5 | 17,2 |
| Vasca / Bath    | ————— |      |      |      |      |
| ate             | 1     | 2    | 3    | 4    | 5    |
| Q (l/min)       | 11,0  | 15,2 | 19,5 | 21,2 | 23,7 |