


AP61530

Miscelatore monocomando per lavello, bocca girevole, aeratore 22x1, cartuccia ceramica per acqua domestica portata 12 l/min. Pulsante doppio touch per acqua naturale fredda e frizzante fredda con chiusura automatica in 30 secondi, portata 5 l/min, completo di box elettronico. Flex di alimentazione softpex 3/8", fissaggio a 3 viti, tubo LLDPE alimentare con aggancio rapido, valvola di intercettazione. Completo di sistema di microfiltrazione con attacco parete a 2 viti, bombola CO2 ricaricabile UN 1013 Diossido di carbonio 2.2 (C/E), capacità 425 gr. carica e regolatore di flusso. Refrigeratore con tecnologia Guglielmi. Elettronica marchio CE.

Single lever sink mixer, swivel spout, 22x1 aerator, ceramic cartridge for domestic water 12 l/min flow rate. Double touch button for cold still and cold sparkling water with automatic closing in 30 seconds, 5 l/min flow rate, complete with electronic box. 3/8" connection flexible hoses of softpex, assembling support with 3 screws, LLDPE food pipe with quick connection, interception valve. Complete with microfiltration system with 2 screws wall-mounted attack, CO2 rechargeable cylinder UN 1013 carbon Dioxide 2.2 (C/E), 425 gr. capacity charged and flow regulator. Chiller with Guglielmi technology. CE branded electronic.

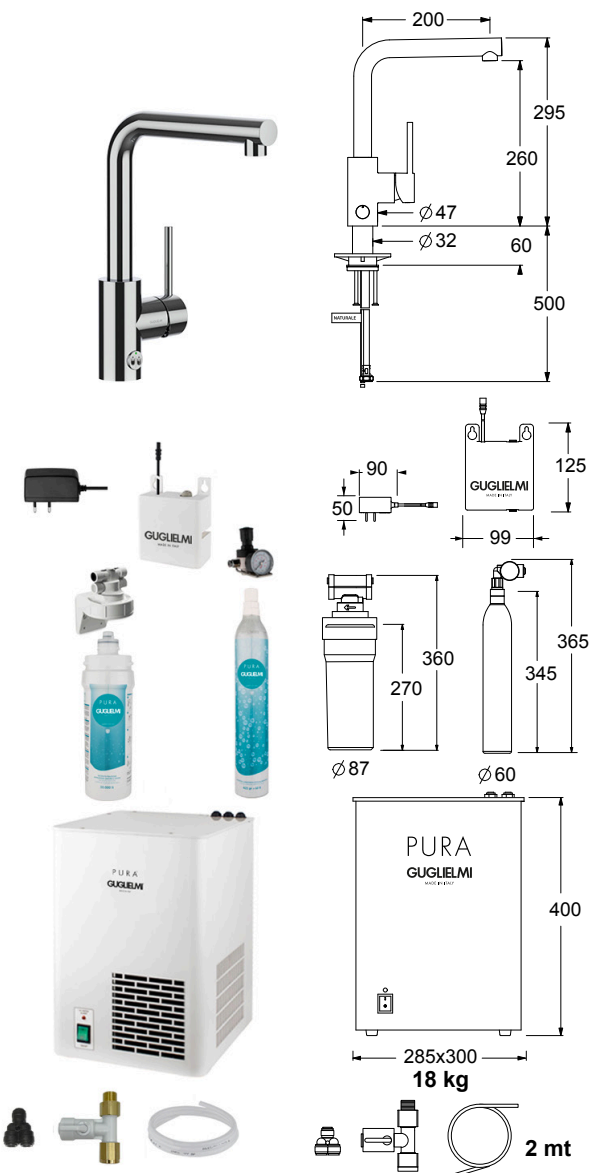

FORO UTILE HOLE WIDTH Ø35

CARATTERISTICHE FEATURES



CERTIFICAZIONI PRODOTTO PRODUCT APPROVALS

L'articolo può disporre di alcune di queste certificazioni.

The article may have some of these approvals.




IMBALLI E RICICLABILITÀ PACKAGING AND RECYCLING

SCATOLA BOX	VOLUME VOLUME	TARA TARE	PESO LORDO GROSS WEIGHT
11 x 36,5 x 78 cm	0,031 m ³	2,4 kg	25,52 kg
COLLO MC	VOLUME VOLUME	TARA TARE	N° SCATOLE PER COLLO N° BOXES FOR MC
51 x 81 x 47 cm	0,194 m ³	1,83 kg	1
PLASTICA PLASTIC	CARTA PAPER	PALLET PALLET	N° COLLI PER PALLET N° MC FOR PALLET
0,552 kg	2,07 kg	9,6 kg	6

DIAGRAMMA DI PORTATA FLOW RATE DIAGRAM

Test eseguito secondo le norme europee EN 817 - EN 200. Portata calcolata con l'impiego di aeratori certificati.

Test carried out according to the European standards EN 817 - EN 200. Flow rate calculated by the application of certified aerators.

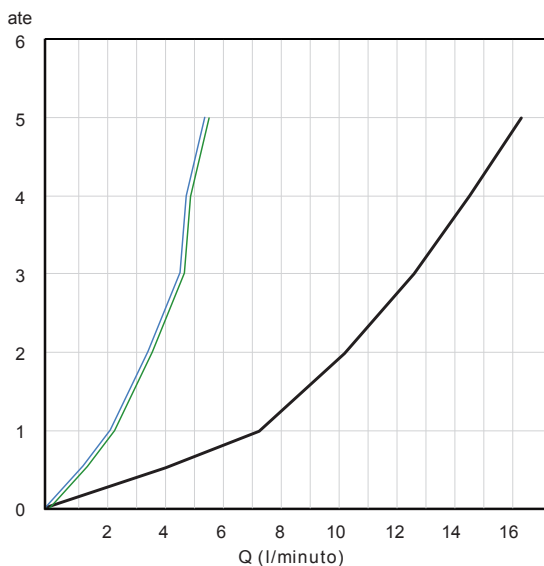

ACQUA DOMESTICA DOMESTIC WATER

Acqua miscelata Mixed water	ate				
ate	1	2	3	4	5
Q (l/min)	7,2	10,2	12,6	14,5	16,3

ACQUA MICROFILTRATA MICROFILTERED WATER

Acqua naturale Still water	ate				
ate	1	2	3	4	5
Q (l/min)	2,3	3,5	4,7	4,9	5,4

Acqua frizzante Sparkling water	ate				
ate	1	2	3	4	5
Q (l/min)	2,3	3,5	4,7	4,9	5,4