



CL15310

Gruppo per doccia esterno, interasse 150 mm. Vitoni ceramici, portata 12 l/min. Raccordo 1/2".

External shower group, 150 mm interaxes. Ceramic valves, 12 l/min flow rate. 1/2" connection.



CERTIFICAZIONI PRODOTTO PRODUCT APPROVALS

L'articolo può disporre di alcune di queste certificazioni. The article may have some of these approvals.



IMBALLI E RICICLABILITÀ PACKAGING AND RECYCLING

SCATOLA BOX	VOLUME VOLUME	TARA TARE	PESO LORDO GROSS WEIGHT
15 x 12,6 x 23,3 cm	0,004 m ³	0,24 kg	1,9 kg
COLLO MC	VOLUME VOLUME	TARA TARE	N° SCATOLE PER COLLO N° BOXES FOR MC
38 x 40 x 40 cm	0,061 m ³	0,9 kg	10
PLASTICA PLASTIC	CARTA PAPER	PALLET PALLET	N° COLLI PER PALLET N° MC FOR PALLET
0,002 kg	0,33 kg	9,6 kg	18

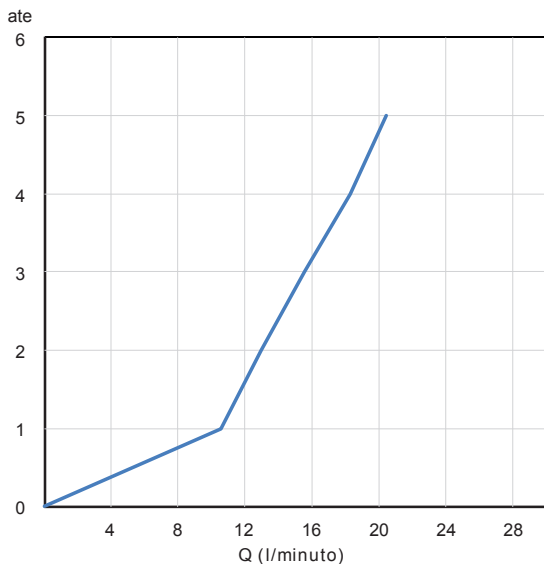


DIAGRAMMA DI PORTATA FLOW RATE DIAGRAM

Test eseguito secondo le norme europee EN 817 - EN 200. Portata calcolata con l'impiego di aeratori certificati.

Test carried out according to the European standards EN 817 - EN 200. Flow rate calculated by the application of certified aerators.

ate	1	2	3	4	5
Q (l/min)	10,6	13,0	15,8	18,2	20,3