


GG15010

Miscelatore monocomando per doccia esterno, interasse 150 mm. Cartuccia ceramica, portata 12 l/min. Raccordo 1/2".

External single lever shower mixer, 150 mm interaxes. Ceramic cartridge, 12 l/min flow rate. 1/2" connection.

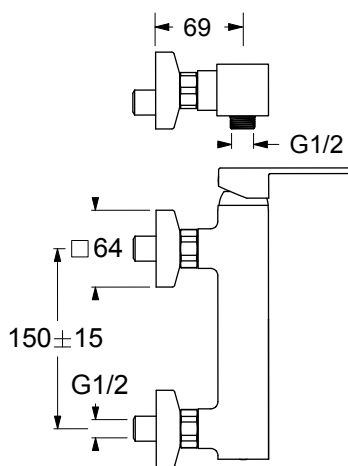

CERTIFICAZIONI PRODOTTO PRODUCT APPROVALS

L'articolo può disporre di alcune di queste certificazioni. The article may have some of these approvals.



IMBALLI E RICICLABILITÀ PACKAGING AND RECYCLING

| SCATOLA BOX | VOLUME VOLUME | TARA TARE | PESO LORDO GROSS WEIGHT |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------------------------------|
| 7 x 14,6 x 31,2 cm | 0,003 m ³ | 0,14 kg | 3,02 kg |
| COLLO MC | VOLUME VOLUME | TARA TARE | N° SCATOLE PER COLLO N° BOXES FOR MC |
| 26 x 40 x 40 cm | 0,042 m ³ | 0,74 kg | 8 |
| PLASTICA PLASTIC | CARTA PAPER | PALLET PALLET | N° COLLI PER PALLET N° MC FOR PALLET |
| 0,002 kg | 0,2325 kg | 9 kg | 24 |

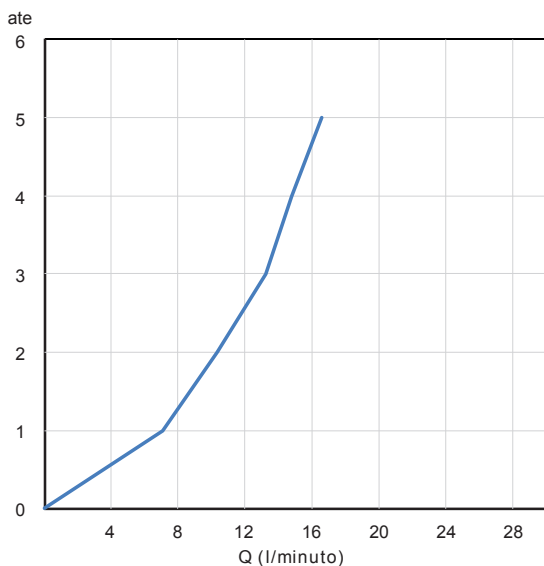


DIAGRAMMA DI PORTATA FLOW RATE DIAGRAM

Test eseguito secondo le norme europee EN 817 - EN 200. Portata calcolata con l'impiego di aeratori certificati.

Test carried out according to the European standards EN 817 - EN 200. Flow rate calculated by the application of certified aerators.

| ate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------|-----|------|------|------|------|
| Q (l/min) | 7,5 | 10,5 | 12,8 | 14,6 | 16,4 |