

GX15610



Parte esterna miscelatore termostatico per doccia incasso con cartuccia termostatica, portata 23 l/min e fermo di sicurezza 38°. Rosone 210x115, con deviatore. Doccetta in metallo con supporto fisso e flessibile Cromalux, lunghezza 150 cm, e raccordo 1/2".


External part thermostatic mixer for built-in shower with thermostatic cartridge, 23 l/min flow rate and 38° safety lock. 210x115 plate, with diverter. Metal handshower with fixed and flexible Cromalux, length 150 cm, and 1/2" connection.

CARATTERISTICHE FEATURES



CERTIFICAZIONI PRODOTTO PRODUCT APPROVALS

L'articolo può disporre di alcune di queste certificazioni. The article may have some of these approvals.

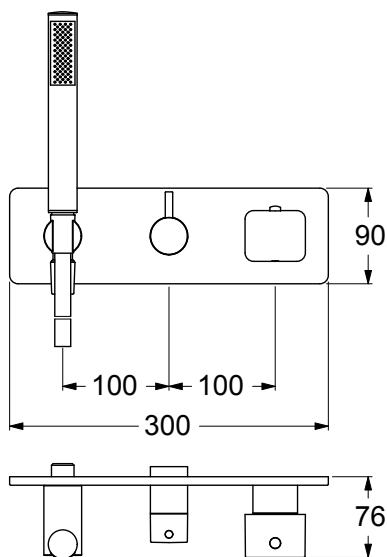

IMBALLI E RICICLABILITÀ PACKAGING AND RECYCLING

SCATOLA BOX	VOLUME VOLUME	TARA TARE	PESO LORDO GROSS WEIGHT
7 x 18 x 21 cm	0,003 m ³	0,1 kg	0,58 kg
COLLO MC	VOLUME VOLUME	TARA TARE	N° SCATOLE PER COLLO N° BOXES FOR MC
26 x 40 x 40 cm	0,042 m ³	0,74 kg	12
PLASTICA PLASTIC	CARTA PAPER	PALLET PALLET	N° COLLI PER PALLET N° MC FOR PALLET
0 kg	0 kg	9 kg	24

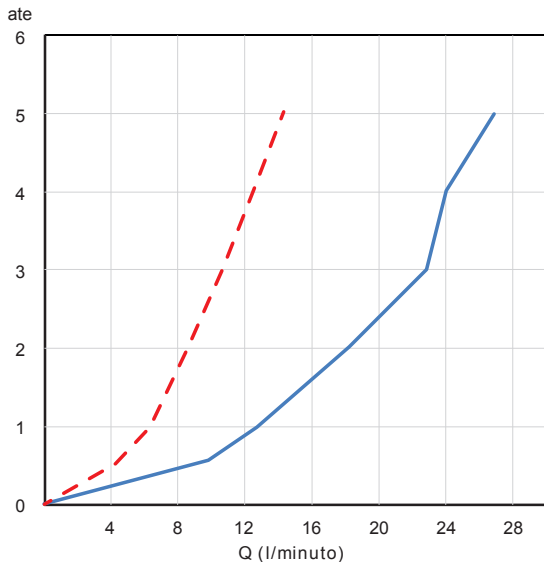


DIAGRAMMA DI PORTATA FLOW RATE DIAGRAM

Test eseguito secondo le norme europee UNI EN 1111. Portata calcolata con l'impiego di aeratori certificati.

Test carried out according to the European standards UNI EN 1111. Flow rate calculated by the application of certified aerators.

Doccia / Shower	ate				
ate	1	2	3	4	5
Q (l/min)	6,1	8,6	10,8	12,6	14,1
Vasca / Bath	ate				
ate	1	2	3	4	5
Q (l/min)	12,8	18,1	23,0	24,0	26,8