


GZ15010

Miscelatore monocomando per doccia esterno, interasse 150 mm.  
Cartuccia ceramica, portata 12 l/min. Raccordo 1/2".

External single lever shower mixer, 150 mm interaxes.  
Ceramic cartridge, 12 l/min flow rate. 1/2" connection.

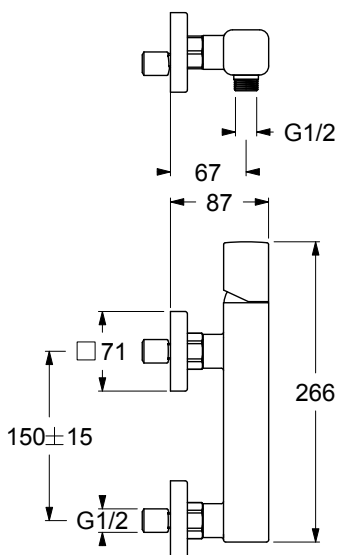

CERTIFICAZIONI PRODOTTO PRODUCT APPROVALS

L'articolo può disporre di alcune di queste certificazioni.  
The article may have some of these approvals.



IMBALLI E RICICLABILITÀ PACKAGING AND RECYCLING

SCATOLA BOX	VOLUME VOLUME	TARA TARE	PESO LORDO GROSS WEIGHT
7 x 14,6 x 31,2 cm	0,003 m <sup>3</sup>	0,14 kg	1,64 kg
COLLO MC	VOLUME VOLUME	TARA TARE	N° SCATOLE PER COLLO N° BOXES FOR MC
26 x 40 x 40 cm	0,042 m <sup>3</sup>	0,77 kg	8
PLASTICA PLASTIC	CARTA PAPER	PALLET PALLET	N° COLLI PER PALLET N° MC FOR PALLET
0,002 kg	0,1496 kg	9 kg	24

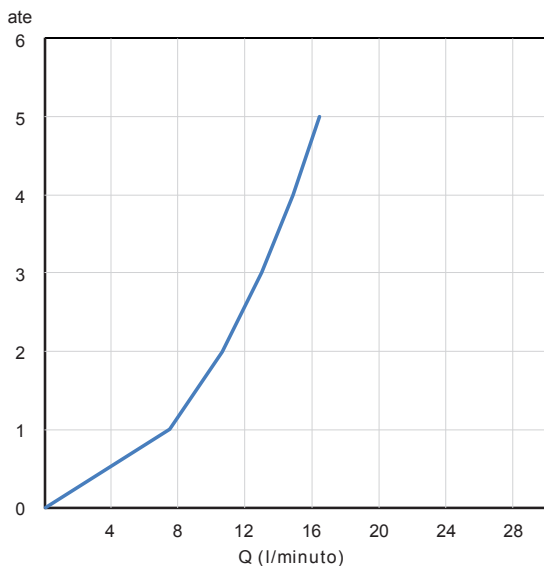


DIAGRAMMA DI PORTATA FLOW RATE DIAGRAM

Test eseguito secondo le norme europee EN 817 - EN 200.  
Portata calcolata con l'impiego di aeratori certificati.

Test carried out according to the European standards EN 817 - EN 200.  
Flow rate calculated by the application of certified aerators.

ate	1	2	3	4	5
Q (l/min)	7,5	10,5	12,8	14,6	16,4