

IX00710

Miscelatore monocomando per lavabo, aeratore 24x1. Cartuccia ceramica CLICK, risparmio acqua del 50%, portata 8 l/min. Comando scarico a pressione 1"¼ in hostaform con tappo in Inox, flex di alimentazione softpex 3/8". Fissaggio con sistema rapido.

Single lever washbasin mixer, 24x1 aerator. Ceramic cartridge CLICK, 50% water saving, 8 l/min flow rate. Control for 1"¼ push-plug waste of hostaform with Inox cap, 3/8" connection flexible hoses of softpex. Fixing with rapid system.




CARATTERISTICHE FEATURES



CERTIFICAZIONI PRODOTTO PRODUCT APPROVALS

L'articolo può disporre di alcune di queste certificazioni. The article may have some of these approvals.

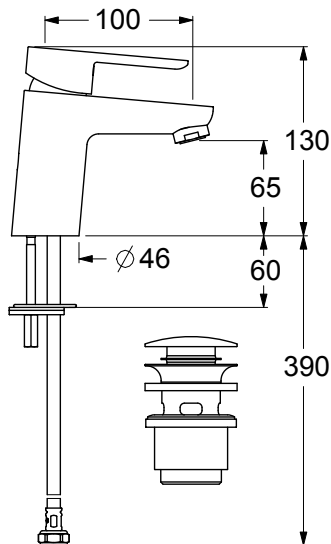

FORO UTILE HOLE WIDTH Ø35

IMBALLI E RICICLABILITÀ PACKAGING AND RECYCLING

SCATOLA BOX	VOLUME VOLUME	TARA TARE	PESO LORDO GROSS WEIGHT
7 x 14,6 x 31,2 cm	0,003 m³	0,14 kg	1,57 kg
COLLO MC	VOLUME VOLUME	TARA TARE	N° SCATOLE PER COLLO N° BOXES FOR MC
26 x 40 x 40 cm	0,042 m³	0,77 kg	12
PLASTICA PLASTIC	CARTA PAPER	PALLET PALLET	N° COLLI PER PALLET N° MC FOR PALLET
0,002 kg	0,204 kg	9 kg	24

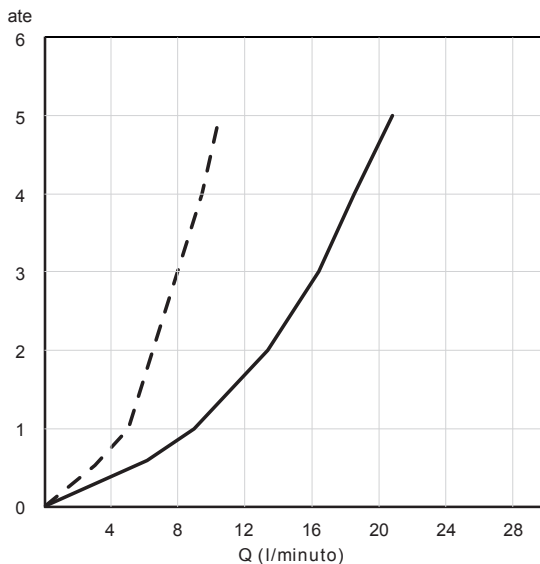


DIAGRAMMA DI PORTATA FLOW RATE DIAGRAM

Norme UNI EN 817 - UNI EN 200. Con resistenza silenziosa "classe di flusso B".

UNI EN 817 - UNI EN 200 norms. With noise resistance "flow class B".

50% getto moderato/ moderate flow		100% getto pieno / full flow	
ate	Q (l/min)	ate	Q (l/min)
1	5,0	1	9,2
2	6,7	2	13,0
3	8,0	3	16,1
4	9,3	4	18,6
5	10,6	5	20,8