

OS52010

Miscelatore monocomando per vasca esterno, interasse 150 mm. Aeratore 24x1 con deviatore automatico. Cartuccia ceramica, portata 20 l/min. Raccordo 1/2".

External bath single lever mixer, 150 mm interaxes. 24x1 aerator with automatic diverter. Ceramic cartridge, 20 l/min flow rate. 1/2" connection.




CARATTERISTICHE FEATURES



CERTIFICAZIONI PRODOTTO PRODUCT APPROVALS

L'articolo può disporre di alcune di queste certificazioni. The article may have some of these approvals.

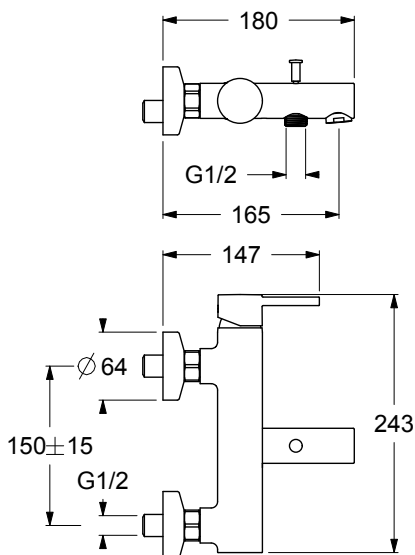

IMBALLI E RICICLABILITÀ PACKAGING AND RECYCLING

SCATOLA BOX	VOLUME VOLUME	TARA TARE	PESO LORDO GROSS WEIGHT
13,6 x 19,6 x 23,3 cm	0,006 m ³	0,24 kg	1,9 kg
COLLO MC	VOLUME VOLUME	TARA TARE	N° SCATOLE PER COLLO N° BOXES FOR MC
38 x 60 x 40 cm	0,091 m ³	1,1 kg	10
PLASTICA PLASTIC	CARTA PAPER	PALLET PALLET	N° COLLI PER PALLET N° MC FOR PALLET
0,002 kg	0,35 kg	9 kg	12

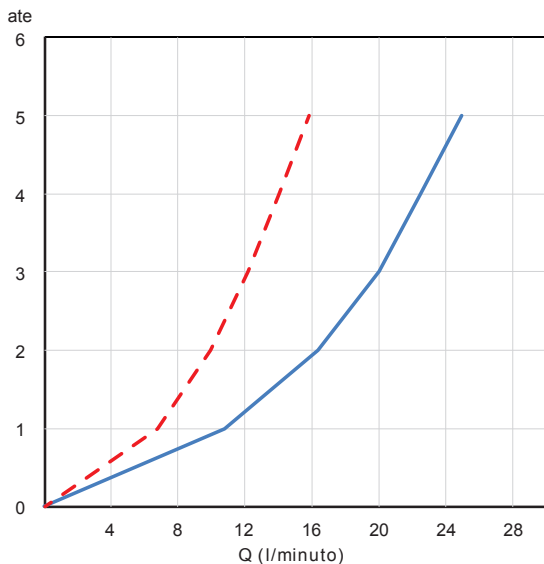


DIAGRAMMA DI PORTATA FLOW RATE DIAGRAM

Test eseguito secondo le norme europee EN 817 - EN 200. Portata calcolata con l'impiego di aeratori certificati.

Test carried out according to the European standards EN 817 - EN 200. Flow rate calculated by the application of certified aerators.

Doccia / Shower	-----				
ate	1	2	3	4	5
Q (l/min)	7,1	10,0	12,2	14,0	15,7
Vasca / Bath	-----				
ate	1	2	3	4	5
Q (l/min)	11,1	16,3	20,0	22,7	25,3